Dysza Ultra-Thin

DYSZA DO NANOSZENIA ULTRACIENKIEJ WARSTWY ŚRODKÓW BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW

DO IRELEASE I ICLEAN | Z CLOU® | PRZYMIAR DO DYSZY

TYLKO Z CLOU®

Środki bez rozpuszczalników nanosić wyłącznie za pomocą dyszy Ultra-Thin – konwencjonalne dysze nanoszą zbyt dużo cieczy. Części zamienne i eksploatacyjne dyszy Ultra-Thin są płatne.

OPIS

Dysza Ultra-Thin LcM nanosi produkty bez rozpuszczalników iRelease i iClean w ultracienkiej warstwie. W połączeniu z CLOU® uzyskuje się w ten sposób wymaganą, bardzo małą ilość nanoszenia. Konwencjonalne dysze prowadzą w przypadku środków bez rozpuszczalników do zbyt dużego nanoszenia i szybszego zabrudzenia maszyny.

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE

MONTAŻ	montaż przelotowy za pomocą gwintu M10×1 i nakrętki lub przykręcenie do otworów gwintowanych
ODLEGŁOŚĆ I KĄT	ustawić za pomocą przymiaru Ultra-Thin, następnie doregulować dla każdej pozycji
PRZEWÓD CIECZY	Połączyć z CLOU® (wąż Ø 6 mm). Nie włączać CLOU®, gdy połączenie jest rozłączone!
SPRĘŻONE POWIETRZE	wąż Ø 6 mm, ciśnienie zasilania ≥ 5 bar
KOD HS	84249080



WYMIANA DYSZY

Najpierw spuścić ciśnienie w CLOU® (otworzyć zamknięcie). Odłączyć wąż powietrza i wąż cieczy, odkręcić nakrętkę M10, zamontować nową dyszę i ustawić ją za pomocą przymiaru.

REGULACJA


- Śruba radełkowana zgodnie z ruchem wskazówek zegara = mniej cieczy, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara = więcej
- Zapadka: powtarzalne ustawienie za pomocą „kliknięć"
- **Ustawienie podstawowe:** zakręcić do oporu, następnie odkręcić o **17 kliknięć** (przy min. 5 bar)
- Powietrze rozpylające ustawić śrubą dławiącą (śrubokręt płaski: w prawo = zamknięte, w lewo = otwarte)

KONSERWACJA – 1× NA ZMIANĘ

- Oczyścić dyszę i czujnik z kurzu i wiórów pistoletem do przedmuchiwania
- Sprawdzić poziom napełnienia w kanistrze, w razie potrzeby wymienić kanister

PRZYMIAR DO DYSZY

Dzięki przymiarowi do dyszy montaż i regulacja są szczególnie proste – z lancą i bez niej.

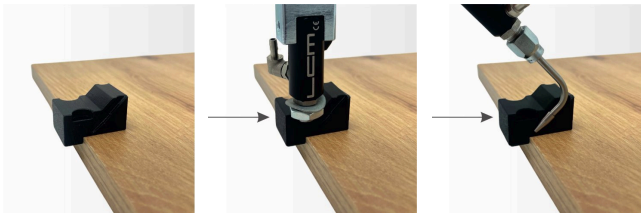

DOSTĘPNE WARIANTY

NR ART.	NAZWA
HSL-000255-S	Dysza Ultra-Thin Standard, gwint M10×1
HSL-000255	Dysza Ultra-Thin z lancą L=30-31-90°, stal nierdzewna
HSL-000256-G	Dysza Ultra-Thin z lancą L = 100 mm, stal nierdzewna
HSL-000255-S-uvs	Dysza Ultra-Thin, niezamykana
HSL-000255-uvs	Dysza Ultra-Thin z lancą L=30-31-90°, niezamykana
100367	Dysza Ultra-Thin 2.0
100370	Przymiar do dyszy Ultra-Thin

Zastrzegamy sobie prawo do zmian wynikających z postępu technicznego i rozwoju zakładu. Odbiorca nie jest zwolniony z obowiązku starannego sprawdzenia właściwości. Użytkownicy są odpowiedzialni za sprawdzenie przydatności produktów do stosowania na materiałach niewymienionych. Nasze porady są zatem niewiążące i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych wobec nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Niniejsza informacja o produkcie zastępuje wszystkie wcześniejsze informacje. Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki handlowe w najnowszej wersji.

© LcM GmbH | Wersja: 11.2026